


67FR

FRAPPE OUVRANT CACHÉ

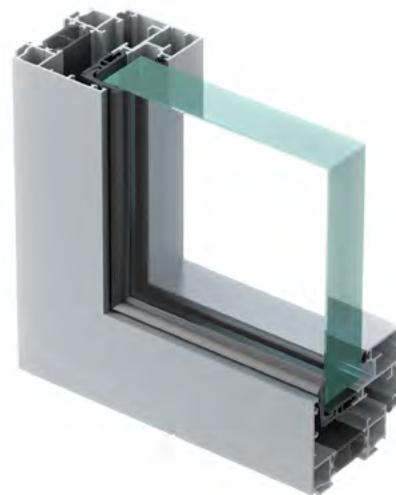

DES PERFORMANCES OPTIMALES

- Châssis à très hautes performances.
- Excellent niveau d'étanchéité : A4.

UN TEMPS DE FABRICATION RÉDUIT

- Nouvelle génération d'accessoires.
- Simplicité de montage et de pose.

CONFIGURATIONS

- Fenêtres et porte-fenêtres.
- Châssis fixe, ouvrant à la française ou oscillo-battant
1 et 2 vantaux, soufflet, ensembles composés.
- Dormant coupe d'onglet avec tapées d'isolation jusqu'à
200 mm.
- Seuil plat PMR à rupture de pont thermique.

OPTION

- Poignée centrée avec renvoi de fouillot.



Bâtiment basse
consommation



Étanchéité
à l'air maximale



Personne à
mobilité réduite

DTA : 6/15-2233*02 Mod

¹Fenêtre 1V L1250 mm x H1480 mm - Ug 0.7 WE

²Fenêtre 1V L1250 mm x H1480 mm - Ug : 1.0 WE

³Fenêtre 1V L1330 mm x H2250 mm - 44.2Si/15/8

⁴Fenêtre 1V L1340 mm x H1620 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Remplissage	Jusqu'à 32 mm
Poids maxi / vantail	100 kg
Hauteur maxi	2200 mm

PERFORMANCES

Thermique triple vitrage ¹	Uw : 1.04 W/m ² .K – Sw : 0.43 Tlw : 0.53
Thermique double vitrage ²	Uw : 1.3W/m ² .K – Sw : 0.53 Tlw : 0.64
Acoustique Rw (C;Ctr) ³	Jusqu'à 39 (-2 ; -4) dB
Étanchéité (AEV) ⁴	A4 E750AE VC3

