

67PL PORTE



©Olivier Stoker architecte



LA SOLUTION PLANE POLYVALENTE.

- Dormants et ouvrants en **forme plane**.
- Porte à **usage intensif**.
- Offre complète de **seuils plats PMR** : extra-plat (8mm), tubulaire (20mm), application pour crémone pompier. Solution porte brosse.


DES PERFORMANCES DE PREMIER ORDRE.

- Performances thermiques : **1.5 W/m².K**
- **Étanchéité optimale.**
- Certifiée **1 million de cycles - classe 8**.

CONFIGURATIONS

- Porte d'entrée résidentiel et tertiaire, neuf et rénovation.
- Ouverture à la française, à l'anglaise, va et vient, anti-pince doigts, 1 et 2 vantaux, ensembles composés.
- Dormant coupe d'onglet avec tapées rapportées.
- Disponible en fond plat ou pied de clippage.
- Points de fermeture : multipoints.

PAUMELLE EN APPLIQUE

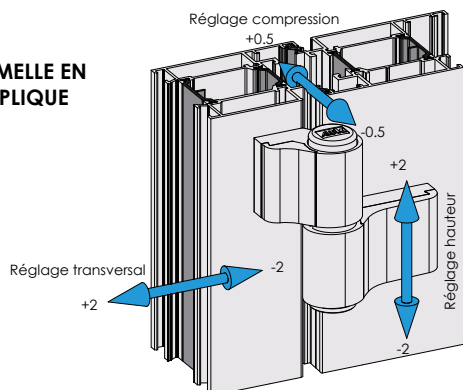

Très hautes performances



Résistance



Personne à mobilité réduite

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Remplissage	Jusqu'à 52 mm
Poids maxi / vantail	120 kg à 150 kg (Selon configuration)
Hauteur maxi	2700 mm
Largeur maxi	2500 mm (pour un 2 vantaux)

PERFORMANCES	
Thermique double vitrage*	Uw : 1.5 W/m².K – Sw : 0.39 Tlw : 0.50
Acoustique	39 (-1 ; -3) dB
Étanchéité (AEV)	A4 E8A VA3

*Porte 1 vantail (L 1.06 x H 2.18) - Ug : 1.0 WE

